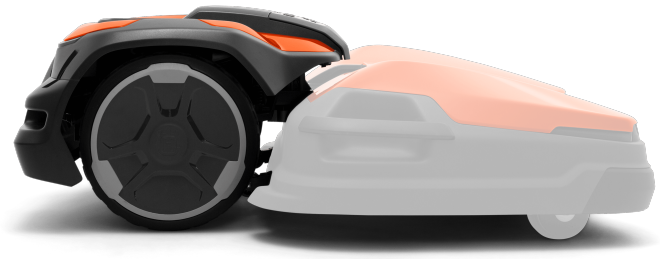

HUSQVARNA CEORA™ 544 EPOS™

Artikelnummer: 970549001

€14.999,00

PRODUCT BESCHRIJVING

CEORA drive unit - Te combineren met het op maat gemaakte maaidek, Razor 43M, en het laadstation, CS4. Een model robotmaaier met topprestaties voor het maaien van grote gebieden, met Husqvarna EPOS™ technologie. Systematisch maaien met hoge precisie voor optimale flexibiliteit binnen virtuele grenzen. Het kan heel grote gebieden zoals meerdere voetbalvelden, golfbanen or grote hotel, bedrijfs- of gemeentelijke faciliteiten zeer goed aan. Professioneel resultaat op het gras, zeer stil en zonder uitstoot tijdens het gebruik.

EXTRA INFORMATIE

Accu	
Accu capaciteit (Ah)	49
Accu gewicht (kg)	8,1
Accufabrikant	Husqvarna
Accuspanning - max (V)	42
Accuspanning (V)	36,3
Type accu	Li-Ion
Gebruikt Accu Capac. (Ah)	36
Toebehoren	
Aantal geleidingskabels	Virtual transport path
Alarm	Ja
App gestuurd	Husqvarna Fleet Services
Botssensor	Ja
Carrosserie	ASA plastic
Draadloze connectie	Cellular, Bluetooth®
GPS Diefstal volgsysteem	Ja
Grensdraad (m)	0
Hefsensor	Ja
Informatie paneel	None
Krammen (stuks)	0
Laad station	Nee
Maximaal actieve uren (h)	24
Navigatie systeem	Systematisch
PIN code	Ja
Smart Home-integratie	Ja
Timer	Ja
Toetsenbord	Professionele Gebruikersinterface/App
Veiligheidslampen	Ja
Volgt begrenzingskabel	Nee
Zoeksysteem	EPOS guidance
Overig	

Beschermingsindex (IP-code)	IPX5
CE gecertificeerd	Ja
Integration test value	MPIM Included Script
Kleurcodering	Oranje
Soort grens	Virtueel
Maaien	
Dubbele snijrichting	Ja
Maaihoogte. min-max max (mm)	70
Maaihoogte. min-max min (mm)	20
Algemeen	
GTIN-13/EAN	7392930000000
HUS Grasmaaier series	Professional Series
Product Model ID	A00002330
Afmetingen en gewichten	
Artikel brutogewicht (kg)	47
Artikel nettogewicht (kg)	35
Verpakkingsbreedte (mm)	800
Verpakkingshoogte (mm)	700
Verpakkingslengte (mm)	870
Aandrijving	
Aandrijving motortype	Brushless DC motor (BLDC)
Generieke krachtbron	Accu
Krachtbron	Accu
Snelheid. min-max (km/h)	2,7
Wielen	
Wielborstels	Nee
Wielprofielen	Medium
Meer	
Afmetingen	670 × 720 × 440 mm