




## HUSQVARNA RIDER R 420TSX AWD (EXCL. MAAIDEK)

Artikelnummer: 967648401

€15.999,00 €14.799,08

---

### GALERIJAFBEELDINGEN

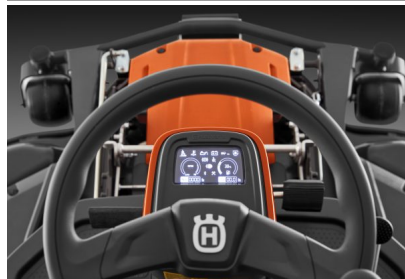

### PRODUCT BESCHRIJVING

Een compacte, krachtige All-Wheel-Drive Rider met krachtige Kawasaki V-twin motor en stuurbekrachtiging die gemakkelijk grote, strakke en heuvelachtige gebieden beheert. Met het unieke XChange-bevestigingsframe kunt u de bijlage snel en zonder gereedschap wijzigen. Dankzij Bluetooth-connectiviteit kunt u uw Rider eenvoudig controleren met de Husqvarna Connect-app. Uitgerust met dubbele LED-lampjes, Turn Key Start, verstelbaar stuurwiel en een handig bagagerek, is de R 420TsX AWD een uitstekende keuze voor particuliere landgoedeigenaren, sportfaciliteiten en hotels met grote gebieden om het hele jaar door te onderhouden. Wordt zonder dek geleverd.

## EXTRA INFORMATIE

### Accu

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Accu capaciteit (Ah) | 24          |
| Accu gewicht (kg)    | 7           |
| Accufabrikant        | Global      |
| Accuspanning (V)     | 12          |
| Batterij             | Ja          |
| Type accu            | Lood / zuur |

### Trillingen

|                                           |      |
|-------------------------------------------|------|
| Trillingsniveau stoel (m/s <sup>2</sup> ) | 0,15 |
| Trillingsniveau stuur (m/s <sup>2</sup> ) | 2,67 |

### Toebehoren

|                              |                                    |
|------------------------------|------------------------------------|
| Draadloze connectie          | BLE-HAPP, Corded                   |
| Elektrische start            | Ja                                 |
| Gordel                       | Niet beschikbaar                   |
| Hydraulisch gereedschapslift | Ja                                 |
| Koplampen                    | Ja                                 |
| Stuurbekrachtiging           | Ja                                 |
| Stuurknop                    | Standaard                          |
| Stuurwiel afstelling         | Hoogte                             |
| Stuurwiel type               | Ergonomisch-zachte grip            |
| Type luchtfilter             | Dubbel element                     |
| Type parkeerrem              | Schijf                             |
| Urenteller                   | Digitaal                           |
| Vrachthouder                 | Ja                                 |
| Wijzigen voorzetstuk         | snel, zonder gereedschap (XChange) |
| Stoel                        |                                    |

|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| Inklapbare stoel           | Ja                             |
| Materiaal stoel            | Vinyl                          |
| Rugleuning hoogte          | Hoog                           |
| Scharnierende armleuningen | Optioneel                      |
| Stoel fabrikant            | Milsco                         |
| Stoelvering                | Ja                             |
| Stoelverstelling           | Gereedschapsloos terwijl u zit |
| Zitting type               | Premium                        |
| Smeermiddelen              |                                |
| Motorolie type             | Volledige druk                 |
| Oliefilter                 | Ja                             |
| Type smeermiddel           | SAE 10 W-40                    |
| Overig                     |                                |
| 12V contact                | Ja                             |
| Bekerhouder                | Ja                             |
| CE gecertificeerd          | Ja                             |
| Integratie test waarde     | MPIM Included Script           |
| ROPS                       | No                             |
| Service positie            | Ja                             |
| Verpakkingswijze           | Houten krat                    |
| Motor                      |                                |
| Benzine verbruik (g/kWh)   | 349                            |
| Benzinetank inhoud (L)     | 17                             |
| Bougie                     | NGK BPR4ES                     |
| Cilinderinhoud (cm3)       | 726                            |
| Cilinders                  | 2                              |
| Koeling motor              | Ventilator / Lucht             |
| Leverancier motor          | Kawasaki                       |
| Motor/engine model(nieuw)  | FS651V                         |
| Positie brandstoftank      | zijkant enkel                  |
| Type brandstof             | Benzine                        |
| Type motor                 | Serie FS V-Twin                |
| Maaien                     |                                |

|                                       |                                 |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| Cirkel niet gemaaid (cm)              | 70                              |
| Hoogte boven de grond (mm)            | 110                             |
| Maaibreedte (cm)                      | 103-122                         |
| Maaidek type                          | Combi 112/ Combi 122            |
| Maaihogte min en max (mm)             | 25-75                           |
| Maaihogten instelling                 | Centraal                        |
| Maaimethodes                          | BioClip®/achterkant uitwerpen   |
| Materiaal maaidek                     | Staal                           |
| Mesinschakeling                       | Elektrische koppeling           |
| Optionele maaidekken                  | Combi 103, Combi 112, Combi 122 |
| Spoorbreedte achter (mm)              | 723                             |
| Spoorbreedte voor (mm)                | 760                             |
| Standen maaihogte                     | 7                               |
| Veiligheidlimiet helling (°)          | 10                              |
| <b>Geluid</b>                         |                                 |
| Geluidsdruk gebruiker (dBA)           | 87                              |
| Geluidsdruk LWA (dBA)                 | 102                             |
| Geluidsniveau (dBA)                   | 101                             |
| <b>Emissies</b>                       |                                 |
| Uitlaatgassen CO <sub>2</sub> (g/kWh) | 792                             |
| <b>Banden</b>                         |                                 |
| Bandenfabrikant                       | STARCO                          |
| Bandenmaat achter                     | 200/65-8                        |
| Bandenmaat voor                       | 200/65-8                        |
| Bandenspanning achter (bar)           | 0,8                             |
| Bandenspanning voor (bar)             | 0,8                             |
| <b>Algemeen</b>                       |                                 |
| GTIN-13/EAN                           | 7391736290555                   |
| Merk                                  | Husqvarna                       |
| Product Model ID                      | A00000612                       |
| Wisselstroomdynamo (A)                | 16                              |
| <b>Afmetingen en gewichten</b>        |                                 |
| Breedte machine (cm)                  | 96,4                            |
| Hoogte machine (cm)                   | 117,8                           |
| Lengte machine (cm)                   | 206,6                           |
| <b>Aandrijving</b>                    |                                 |

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| Aandrijfsysteem              | AWD                     |
| Aantal wielen aangedreven    | 4                       |
| Draaibare achteras           | Ja                      |
| Generieke krachtbron         | Benzine                 |
| Max snelheid achter (km/h)   | 7                       |
| Max snelheid vooruit (km/h)  | 9                       |
| Netto vermogen (kW)          | 14                      |
| Netto vermogen (t/pm)        | 3000                    |
| Rijmethode                   | Dubbele pedaalbediening |
| Totaal sleepgewicht (kg)     | 150                     |
| Transmissie fabrikant achter | Tuff Torq               |
| Transmissie fabrikant voor   | Tuff Torq               |
| Transmissie model achter     | K664U                   |
| Transmissie model voor       | KTM13U                  |
| Type versnelling             | Hydrostatische          |
| Uitgangsvermogen (Kw)        | 14                      |
| Wielen                       |                         |
| Wielbasis (cm)               | 95,8                    |
| Meer                         |                         |
| Afmetingen                   | 2310 × 1120 × 1330 mm   |