HUSQVARNA RIDER R 420TSX AWD (EXCL. MAAIDEK)

Artikelnummer: 967648401

~~€15.999,00~~ €14.799,08

GALERIJAFBEELDINGEN

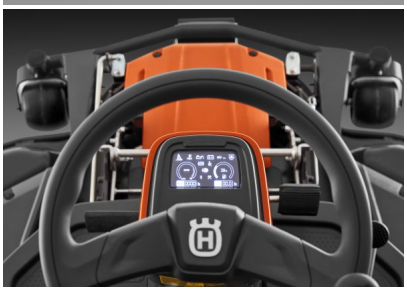

PRODUCT BESCHRIJVING

Een compacte, krachtige All-Wheel-Drive Rider met krachtige Kawasaki V-twin motor en stuurbekrachtiging die gemakkelijk grote, strakke en heuvelachtige gebieden beheert. Met het unieke XChange-bevestigingsframe kunt u de bijlage snel en zonder gereedschap wijzigen. Dankzij Bluetooth-connectiviteit kunt u uw Rider eenvoudig controleren met de Husqvarna Connect-app. Uitgerust met dubbele LED-lampjes, Turn Key Start, verstelbaar stuurwiel en een handig bagagerek, is de R 420TsX AWD een uitstekende keuze voor particuliere landgoedeigenaren, sportfaciliteiten en hotels met grote gebieden om het hele jaar door te onderhouden. Wordt zonder dek geleverd.

EXTRA INFORMATIE

Accu	
Accu capaciteit (Ah)	24
Accu gewicht (kg)	7
Accufabrikant	Global
Accuspanning (V)	12
Batterij	Ja
Type accu	Lood / zuur
Trillingen	
Trillingsniveau stoel (m/s²)	0,15
Trillingsniveau stuur (m/s²)	2,67
Toebehoren	
Draadloze connectie	BLE-HAPP, Corded
Elektrische start	Ja
Gordel	Niet beschikbaar
Hydraulisch gereedschapslift	Ja
Koplampen	Ja
Stuurbekrachtiging	Ja
Stuurknop	Standaard
Stuurwiel afstelling	Hoogte
Stuurwiel type	Ergonomisch-zachte grip
Type luchtfilter	Dubbel element
Type parkeerrem	Schijf
Urenteller	Digitaal
Vrachthouder	Ja
Wijzigen voorzetstuk	snel, zonder gereedschap (XChange)
Stoel	

Inklapbare stoel	Ja
Materiaal stoel	Vinyl
Rugleuning hoogte	Hoog
Scharnierende armleuningen	Optioneel
Stoel fabrikant	Milsco
Stoelvering	Ja
Stoelverstelling	Gereedschapsloos terwijl u zit
Zitting type	Premium
Smeermiddelen	
Motorolie type	Volledige druk
Oliefilter	Ja
Type smeermiddel	SAE 10 W-40
Overig	
12V contact	Ja
Bekerhouder	Ja
CE gecertificeerd	Ja
Integratie test waarde	MPIM Included Script
ROPS	No
Service positie	Ja
Verpakkingswijze	Houten krat
Motor	
Benzine verbruik (g/kWh)	349
Benzinetank inhoud (L)	17
Bougie	NGK BPR4ES
Cilinderinhoud (cm3)	726
Cilinders	2
Koeling motor	Ventilator / Lucht
Leverancier motor	Kawasaki
Motor/engine model(nieuw)	FS651V
Positie brandstoftank	zijkant enkel
Type brandstof	Benzine
Type motor	Serie FS V-Twin
Maaien	

Cirkel niet gemaaid (cm)	70
Hoogte boven de grond (mm)	110
Maaibreedte (cm)	103-122
Maaidek type	Combi 112/ Combi 122
Maaihoogte min en max (mm)	25-75
Maaihoogten instelling	Centraal
Maaimethodes	BioClip®/achterkant uitwerpen
Materiaal maaidek	Staal
Mesinschakeling	Elektrische koppeling
Optionele maaidekken	Combi 103, Combi 112, Combi 122
Spoorbreedte achter (mm)	723
Spoorbreedte voor (mm)	760
Standen maaihoogte	7
Veiligheidlimiet helling (?)	10
Geluid	
Geluidsdruk gebruiker (dBA)	87
Geluidsdruk LWA (dBA)	102
Geluidsniveau (dBA)	101
Emissies	
Uitlaatgassen CO2 (g/kWh)	792
Banden	
Bandenfabrikant	STARCO
Bandenmaat achter	200/65-8
Bandenmaat voor	200/65-8
Bandenspanning achter (bar)	0,8
Bandenspanning voor (bar)	0,8
Algemeen	
GTIN-13/EAN	7391736290555
Merk	Husqvarna
Product Model ID	A00000612
Wisselstroomdynamo (A)	16
Afmetingen en gewichten	
Breedte machine (cm)	96,4
Hoogte machine (cm)	117,8
Lengte machine (cm)	206,6
Aandrijving	

Aandrijfsysteem	AWD
Aantal wielen aangedreven	4
Draaibare achteras	Ja
Generieke krachtbron	Benzine
Max snelheid achter (km/h)	7
Max snelheid vooruit (km/h)	9
Netto vermogen (kW)	14
Netto vermogen (t/pm)	3000
Rijmethode	Dubbele pedaalbediening
Totaal sleepgewicht (kg)	150
Transmissie fabrikant achter	Tuff Torq
Transmissie fabrikant voor	Tuff Torq
Transmissie model achter	K664U
Transmissie model voor	KTM13U
Type versnelling	Hydrostatische
Uitgangsvermogen (Kw)	14
Wielen	
Wielbasis (cm)	95,8
Meer	
Afmetingen	2310 × 1120 × 1330 mm