





HUSQVARNA RIDER RC 318T (EXCL. MAAIDEK)

Artikelnummer: 967628702

€8.819,00

GALERIJAFBEELDINGEN

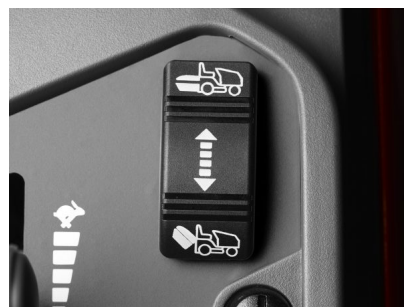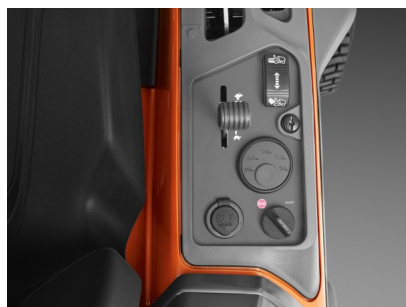

PRODUCT BESCHRIJVING

Ontworpen voor huiseigenaren die waarde hechten aan Husqvarna kwaliteit, betrouwbaarheid en innovatie, is RC 318T een taaie, veelzijdige Rider. Het innovatieve, niet-vervuilende opvangsysteem voedt het maaisel recht van het aan de voorzijde gemonteerde maaidek naar de zak van 300 l. Automatische verdichting verhoogt de looptijd tussen het legen, zodat u meer gedaan krijgt. Dankzij het innovatieve ontwerp biedt deze zitmaaier efficiëntie, efficiëntie en gebruiksgemak. Onderhoud en reiniging van het maaidek is gereedschapvrij dankzij de unieke 90 ° servicepositie. De intuïtieve bediening, uitstekende ergonomie, onovertroffen gebiedsdekking en enorme opvangcapaciteit maken dit een echt waardevolle investering voor grotere tuinen. Exclusief maaidek.

EXTRA INFORMATIE

Accu

Accu capaciteit (Ah)	5,5
Accu gewicht (kg)	1,1
Accufabrikant	BMZ
Accuspanning (V)	12,8
Batterij	Ja
Type accu	Li-Ion

Trillingen

Trillingsniveau stoel (m/s ²)	0,7
Trillingsniveau stuur (m/s ²)	2,6

Toebehoren

Elektrische start	Ja
Gordel	Niet beschikbaar
Stuurknop	Standaard
Stuurwiel afstelling	Hoogte
Type luchtfilter	Patroon met een voorfilter
Type parkeerrem	Schijf
Urenteller	Digitaal
Vrachthouder	Nee
Wijzigen voorzetstuk	snel, met gereedschap

Stoel

Inklapbare stoel	Ja
Materiaal stoel	PU
Rugleuning hoogte	Hoog
Stoel fabrikant	SEAT Industries
Stoelvering	Ja
Stoelverstelling	Gereedschapsloos

Smeermiddelen

Motorolie type	Volledige druk
Olie capaciteit (L)	1,9
Oliefilter	Ja
Type smeermiddel	SAE 10 W-30

Overig

12V contact	Ja
Bekerhouder	Ja
CE gecertificeerd	Ja
Integratie test waarde	MPIM Included Script
ROPS	No
Service positie	Ja
Verpakkingswijze	Pallet
Motor	
Benzine verbruik (g/kWh)	364
Benzinetank inhoud (L)	12
Bougie	Champion XC92YC
Cilinder inhoud (cm ³)	656
Cilinderinhoud (cm ³)	656
Cilinders	2
Koeling motor	Lucht
Leverancier motor	Briggs & Stratton
Motor/engine model(nieuw)	7200
Positie brandstoftank	zijkant enkel
Type brandstof	Benzine
Type motor	Serie Endurance
Maaien	
Cirkel niet gemaaid (cm)	60
Hoogte boven de grond (mm)	95
Maaibreedte (cm)	103-112
Maaidek type	Combi 103/ Combi 112
Maaihogte min en max (mm)	25-75
Maaihogten instelling	Notch
Mesinschakeling	Automatisch
Opvangcapaciteit (L)	300
Spoorbreedte achter (mm)	670
Spoorbreedte voor (mm)	860
Standen maaihogte	7
Veiligheidlimiet helling (°)	10
Geluid	
Geluidsdruk gebruiker (dBA)	85
Geluidsdruk LWA (dBA)	100
Geluidsniveau (dBA)	99
Emissies	

Uitlaatgassen CO2 (g/kWh)	830
Banden	
Bandenfabrikant	Deestone
Bandenmaat achter	16×6,5-8
Bandenmaat voor	16×6,5-8
Bandenspanning achter (bar)	1,5
Bandenspanning voor (bar)	1,5
Algemeen	
GTIN-13/EAN	7391736587747
Merk	Husqvarna
Product Model ID	A00001226
Wisselstroomdynamo (A)	16
Afmetingen en gewichten	
Breedte machine (cm)	103
Hoogte machine (cm)	128,4
Lengte machine (cm)	208,9
Aandrijving	
Aandrijfsysteem	Achterwielaandrijving
Aantal wielen aangedreven	2
Draaibare achteras	Ja
Generieke krachtbron	Benzine
Max snelheid achter (km/h)	7
Max snelheid vooruit (km/h)	8
Netto vermogen (kW)	12,6
Netto vermogen (t/pm)	3100
Rijmethode	Dubbele pedaalbediening
Transmissie fabrikant achter	Tuff Torq
Transmissie model achter	K66AT
Type versnelling	Hydrostatische
Uitgangsvermogen (Kw)	12,6
Wielen	
Wielbasis (cm)	90,3
Meer	
Afmetingen	2390 × 1243 × 1508 mm