




HUSQVARNA RIDER R 214C INCL. 94 CM COMBI-MAAIDEK

Artikelnummer: 970519401

~~€4.599,00~~ **€4.254,08**

GALERIJAFBEELDINGEN

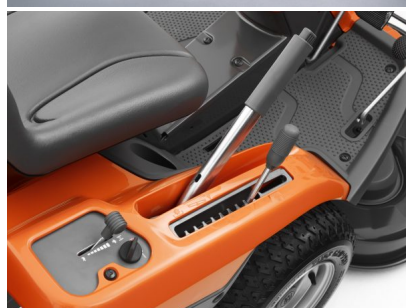

PRODUCT BESCHRIJVING

Efficiënte Rider met 94 cm Combi-maaidek, met eersteklas BioClip® en achteruitworp. Geschikt voor huis- en landeigenaren die hoge efficiëntie, gebruiksgemak, superieure manoeuvreerbaarheid en een echt plezierige rit nodig hebben. Het gelede stuursysteem en het aan de voorzijde gemonteerde maaidek zorgen voor een intuïtieve bediening, uitstekende maaibereikbaarheid en een goed overzicht van uw werkgebied. Pedaalbediende hydrostatische transmissie, gemakkelijk toegankelijke bedieningselementen en automatische mesinschakeling maken maaien tot een plezier. Het maaidek kan gemakkelijk in de servicepositie worden gekanteld om het na het maaien gemakkelijk schoon te maken. Deze Rider kan zoveel meer doen dan alleen uw gazon maaien. Dankzij hulpstukken zoals sneeuwschuiver, aanhanger, moshark en strooier kan het uw tuin het hele jaar door onderhouden.

EXTRA INFORMATIE

Accu

Accu capaciteit (Ah)	24
Accu gewicht (kg)	7,2
Accufabrikant	Global
Accuspanning (V)	12
Batterij	Ja
Type accu	Lood / zuur

Trillingen

Trillingsniveau stoel (m/s ²)	0,6
Trillingsniveau stuur (m/s ²)	2,1

Toebehoren

Elektrische start	Ja
Gordel	Niet beschikbaar
Stuurknop	Optioneel
Stuurwiel afstelling	Hoogte
Stuurwiel type	Comfort
Type luchtfilter	Patroon met een voorfilter
Type parkeerrem	Schijf
Urenteller	Digitaal
Vrachthouder	Nee
Wijzigen voorzetstuk	met gereedschap

Stoel

Inklapbare stoel	Ja
Materiaal stoel	PU
Rugleuning hoogte	Medium
Stoel fabrikant	SEAT Industries
Stoelvering	Ja

Smeermiddelen

Motorolie type	Druk
Olie capaciteit (L)	1,2
Oliefilter	Ja
Type smeermiddel	SAE 10 W-40

Overig

12V contact	Nee
Bekerhouder	Ja
CE gecertificeerd	Ja
Integratie test waarde	MPIM Included Script
Service positie	Ja
Verpakkingswijze	Houten krat
Motor	
Benzine verbruik (g/kWh)	395
Benzinetank inhoud (L)	12
Bougie	HQT-9
Cilinderinhoud (cm ³)	413
Cilinders	1
Koeling motor	Lucht
Leverancier motor	Husqvarna
Motor/engine model(nieuw)	HS 413AE
Positie brandstoftank	zijkant enkel
Type brandstof	Benzine
Type motor	HS 413AE
Maaien	
Cirkel niet gemaaid (cm)	30
Hoogte boven de grond (mm)	120
Maaibreedte (cm)	94
Maaidek type	Combi
Maaihogte min en max (mm)	25-75
Maaihogten instelling	Hendel zittend
Maaimethodes	BioClip®/achterkant uitwerpen
Materiaal maaidek	Staal
Mesinschakeling	Automatisch
Messen	3 stuks
Standen maaihogte	10
Veiligheidlimiet helling (°)	10
Geluid	
Geluidsdruk gebruiker (dBA)	84
Geluidsdruk LWA (dBA)	99
Geluidsniveau (dBA)	98
Emissies	
Uitlaatgassen CO ₂ (g/kWh)	773
Banden	

Bandenfabrikant	STARCO
Bandenmaat achter	170/60-8
Bandenmaat voor	170/60-8
Bandenspanning achter (bar)	0,6
Bandenspanning voor (bar)	0,6
Algemeen	
GTIN-13/EAN	7392930675490
Merk	Husqvarna
Product Model ID	A00001663
Wisselstroomdynamo (A)	3
Afmetingen en gewichten	
Breedte machine (cm)	88,3
Hoogte machine (cm)	107
Lengte machine (cm)	192,2
Aandrijving	
Aandrijfsysteem	Achterwielaandrijving
Aantal wielen aangedreven	2
Draaibare achteras	Ja
Generieke krachtbron	Benzine
Max snelheid achter (km/h)	9
Max snelheid vooruit (km/h)	9
Netto vermogen (kW)	8,4
Netto vermogen (t/pm)	3000
Rijmethode	Dubbele pedaalbediening
Totaal sleepgewicht (kg)	110
Transmissie fabrikant achter	Tuff Torq
Transmissie model achter	K46
Type versnelling	Hydrostatische
Uitgangsvermogen (Kw)	8,4
Wielen	
Wielbasis (cm)	88,7